CATÁLOGO
TIRAS LED

ILUMINACION LED
ELEKAM

TIRAS DE LED

TIRA DE LED 230V 17W/M IP67 MONOCOLOR

Referencia	Potencia	Voltaje	Lm/m	Chips/m	IP	PF	RA	Corte	Temp. Color
230V-17W-003	17W	220-240	1700	120	67	>0.9	<80	10cm	3000°K
230V-17W-004	17W	220-240	1700	120	67	>0.9	<80	10cm	4000°K
230V-17W-006	17W	220-240	1700	120	67	>0.9	<80	10cm	6000°K

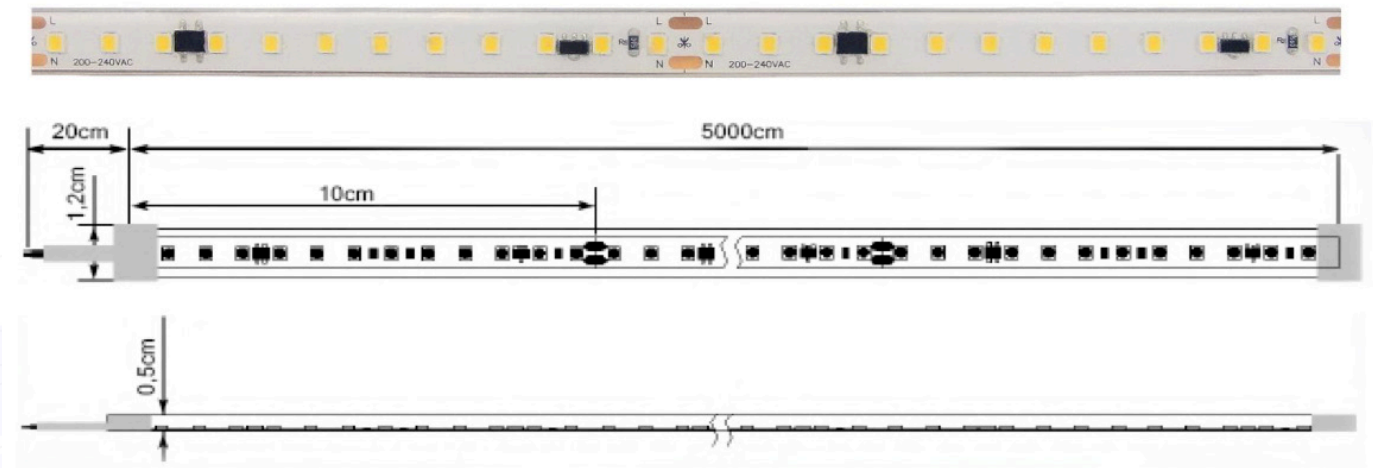

- Tira de led a 230V directo sin transformador ni rectificador.
- Conexión máxima de 50 Metros por un extremo sin caida de tensión.
- Silicona maciza de nivel alimento anti UVC, no se amarillean ni se endurecen.
- Autoadhesivo doble cara original de la marca 3M.
- Regulable a TRIAC.
- Se adapta el uso tanto para interior como para exterior.
- Posible venta en bobina de 50 Metros o a corte.
- Garantía de 3 años

TIRAS DE LED

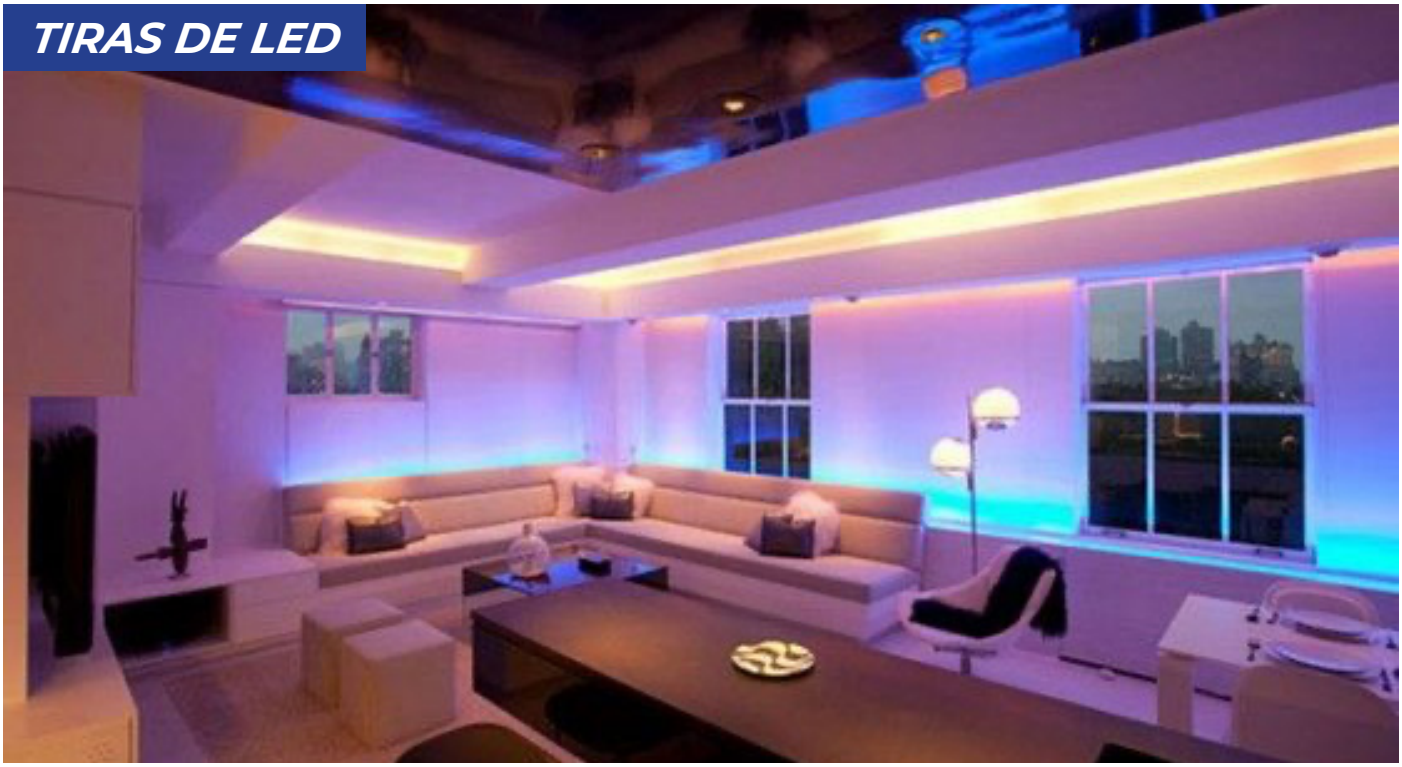

TIRA DE LED 230V 11.5W/M IP67 RGB

Referencia	Potencia	Voltaje	Lm/m	Chips/m	IP	PF	RA	Corte	Temp. Color
230V-11W-RGB	11.5W	220-240	1150	60	67	>0.9	<80	50cm	RGB

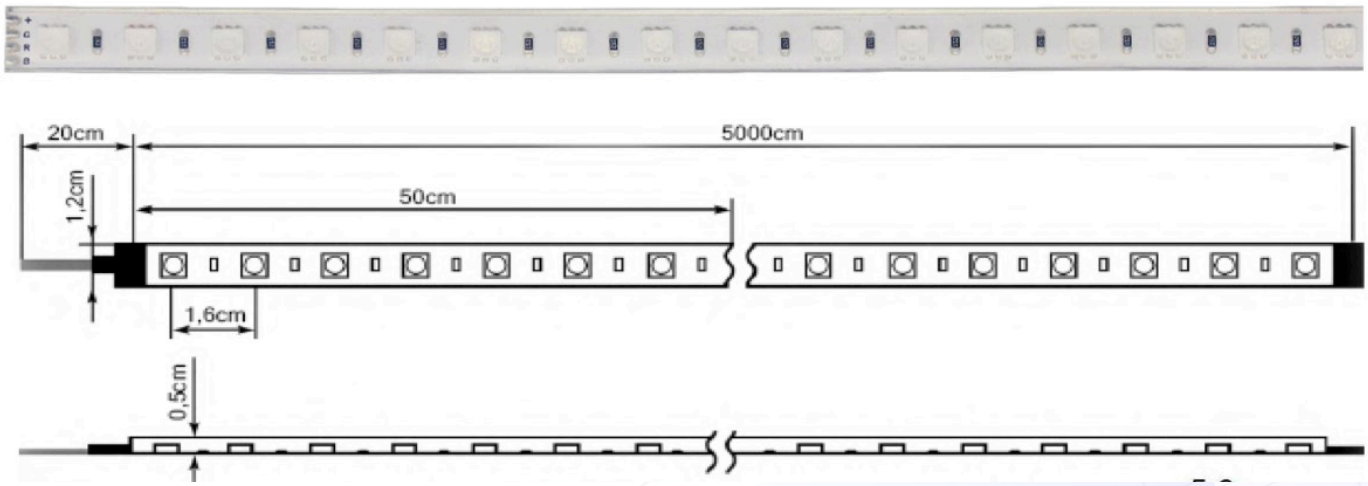

- Tira de led a 230V directo sin transformador ni rectificador.
- Conexión máxima de 50 Metros por un extremo sin caida de tensión.
- Silicona maciza de nivel alimento anti UVC, no se amarillean ni se endurecen.
- Autoadhesivo doble cara original de la marca 3M.
- Se necesita controlador para su uso.
- Se adapta el uso tanto para interior como para exterior.
- Posible venta en bobina de 50 Metros o a corte.
- Garantía de 3 años

TIRAS DE LED

TIRA DE LED 24V 17.28W/M IP20 MONOCOLOR

Referencia	Potencia	Voltaje	Lm/m	Chips/m	IP	PF	RA	Corte	Temp. Color
28351923	17.28W	24	2400	192	20	>0.9	<80	4cm	3000°K
28351924	17.28W	24	2400	192	20	>0.9	<80	4cm	4000°K
28351926	17.28W	24	2400	192	20	>0.9	<80	4cm	6000°K

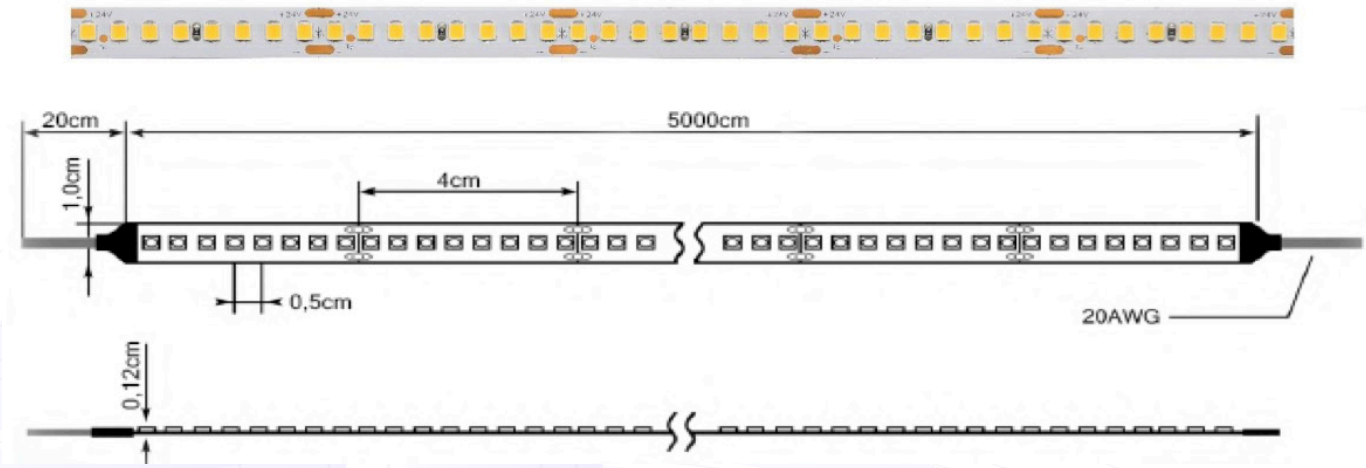

- Tira de led a 24V de alto luminosidad y eficiencia. (140Lm/W)
- Tira de led con 192 Chips por metro, luz muy difuminado una vez puesto en perfil.
- Conexión maximo por un extremos 10 Metros y 20 Metros por ambos extremos.
- Bobina de 5 Metros o 50 Metros.
- Autoadhesivo doble cara original de la marca 3M.
- Regulable de 0 a 100%. (Impide controlador o pastilla de regulación)
- Posible venta a corte.
- Garantía de 3 años

TIRAS DE LED

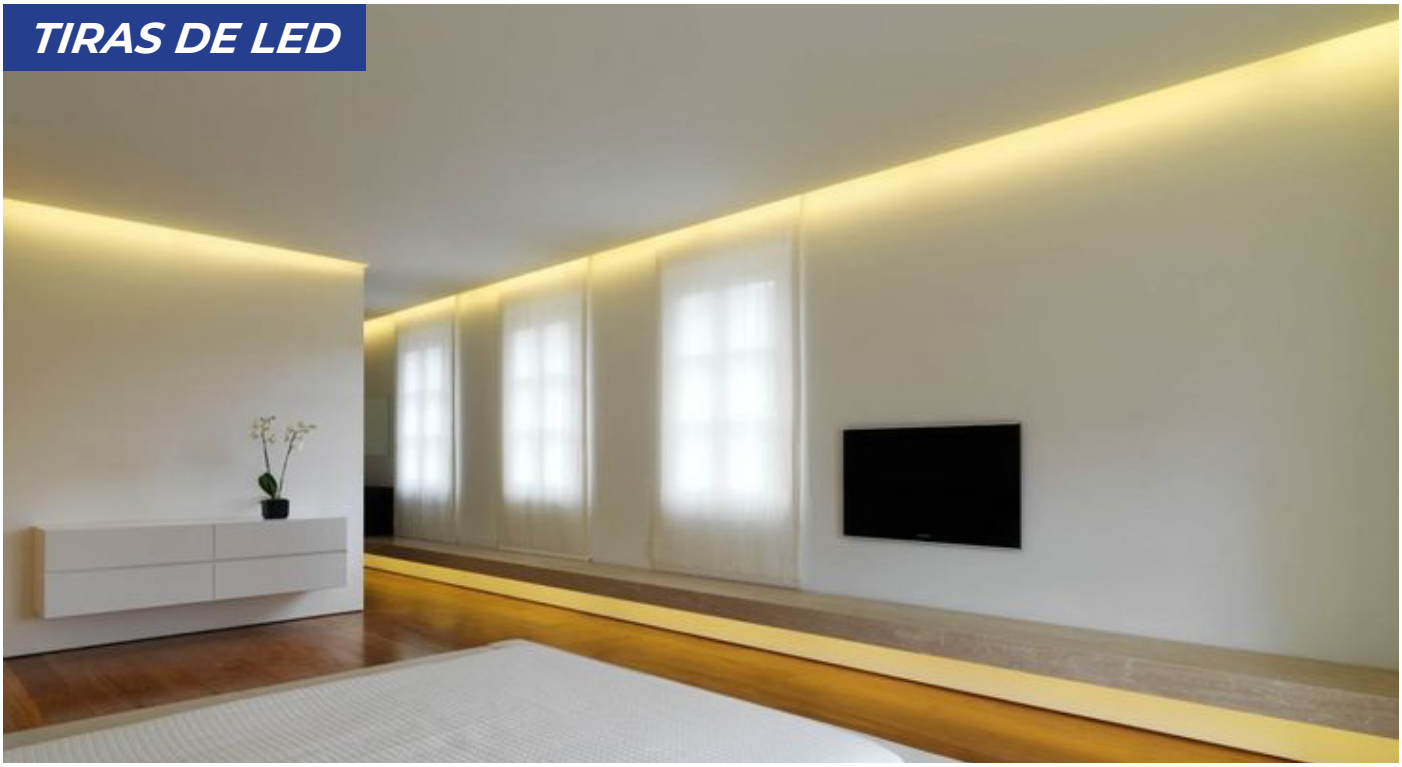

TIRA DE LED 24V 17.28W/M IP68 MONOCOLOR

Referencia	Potencia	Voltaje	Lm/m	Chips/m	IP	PF	RA	Corte	Temp. Color
6828351923	17.28W	24	2400	192	68	>0.9	<80	4cm	3000°K
6828351924	17.28W	24	2400	192	68	>0.9	<80	4cm	4000°K
6828351926	17.28W	24	2400	192	68	>0.9	<80	4cm	6000°K

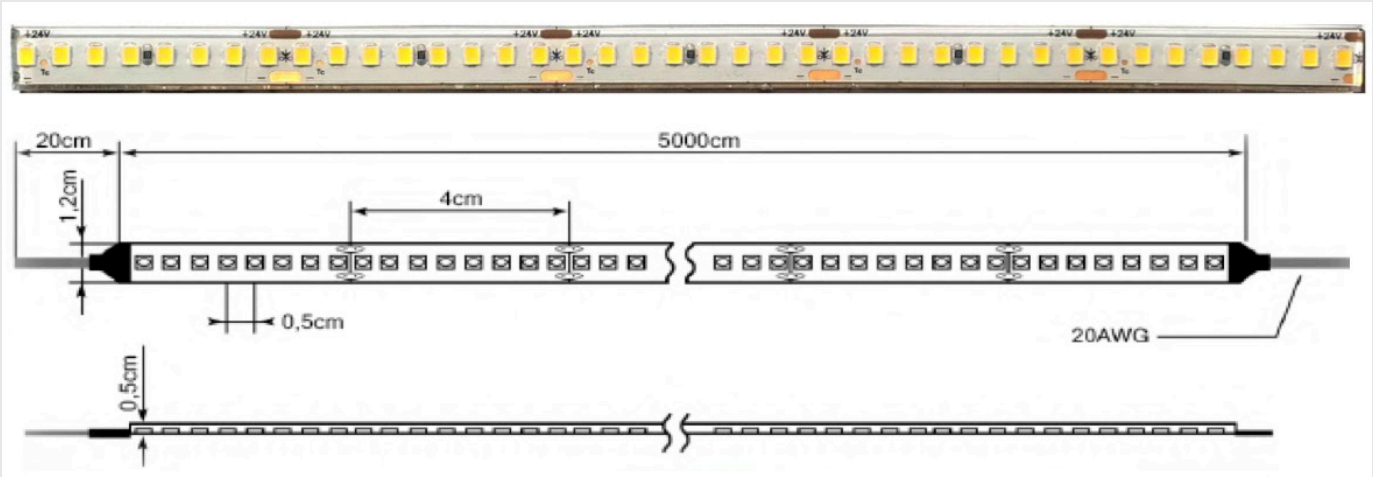

- Tira de led a 24V de alto luminosidad y eficiencia. (140Lm/W)
- Tira de led con 192 Chips por metro, luz muy difuminado una vez puesto en perfil.
- Conexión maximo por un extremos 10 Metros y 20 Metros por ambos extremos.
- Silicona maciza de nivel alimento anti UVC, no se amarillean ni se endurecen.
- Instalación Sumergible.
- Autoadhesivo doble cara original de la marca 3M.
- Regulable de 0 a 100%. (Impide controlador o pastilla de regulación)
- Posible venta en bobina de 50 Metros o a corte.
- Garantía de 3 años

TIRAS DE LED

TIRA DE LED 24V 19.20W/M IP20 RGB+CCT

Referencia	Potencia	Voltaje	Lm/m	Chips/m	IP	PF	RA	Corte	Temp. Color
505060RGBCCT	19.20W	24	1056	60	20	>0.9	<80	10cm	RGB+CCT



Temperatura de color desde 2400ºK hasta 6500ºK



5 chips in 1 LED

5050 RGBCCT LED Chip

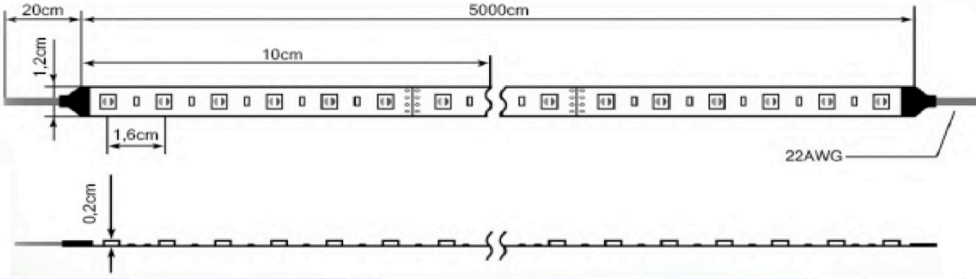

- Tira de led con 5 funciones en 1, puede emitir luz multicolor y tambien diferente tonos de luz blanca
- Conexión maximo por un extremos 10 Metros y 20 Metros por ambos extremos.
- Autoadhesivo doble cara original de la marca 3M.
- Se necesita controlador para su uso.
- Posible venta en bobina de 50 Metros o a corte.
- Garantía de 3 años

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Referencia	Potencia	Voltaje	Amperaje	Temp. Trabajo	Peso	IP	Dimensión
GPV-35-24	35W	24	1.5A	-30°C / +70°C	0.2kg	67	148x32x28mm
GPV-75-24	75W	24	3A	-30°C / +70°C	0.38kg	67	162x42x33mm
GPV-100-24	100W	24	4.2A	-30°C / +70°C	0.62kg	67	187x52x37mm
GPV-150-24	150W	24	6.25A	-30°C / +70°C	1.15kg	67	203x70x45mm
GPV-200-24	200W	24	8.3A	-30°C / +70°C	1.2kg	67	205x70x45mm

- Garantía de 5 años
- Fuente con voltaje Constante
- Fuente con isolate clase II

CONTROLADORES

FUT045

Controlador RGB+CCT para tira de LED
Voltaje: DC12-24V
Salida: 6A/Canal, Max:15A Frecuencia: 2.4GHz
Distancia máxima: 30 metros
Control: Temperatura de tono del blanco + RGB
Dimensión: 37x28x97mm

FUT092

Mando Táctil de RGB+CCT de 4 canales
Frecuencia: 2.4GHz
Distancia máxima: 30 metros
Control: Temperatura de tono del blanco + RGB
Dimensión: 138x56x20mm

WL-IBOX2

Controlador WIFI
Voltaje de entrada DC5V (Micro USB) Frecuencia: 2.4Ghz
Control: Temperatura de tono del blanco + RGB
Dimensión: 90.5x66x15mm

RS4

Mando RF RGB 230V
Frecuencia: 2.4GHz
Distancia máxima: 30 metros
Control: RGB multicolor
Dimension: 141x50x17.5mm

S3

Controlador RGB 230V
Salida: 600W
Frecuencia: 2.4GHz
Distancia máxima: 30 metros
Control: RGB multicolor
Dimensión: 175x45x27mm

CONTROLADORES

S1-B+R1

Kit de regulación Triac
Entrada: 100-240VAC
Señal de entrada: RF 2.4GHz + Pulsador
Voltaje de regulación triac: 40-220VAC
Carga máxima: 1A x 1canal
Potencia máxima: 110W/220W (110V/220V)
Dimensiones: 52x52x26mm + 135x40x11mm (mando)

S1-B

Pastilla reguladora universal por pulsador y/o RF. TRIAC
Entrada: 100-240VAC
Señal de entrada: RF 2.4GHz + Pulsador
Voltaje de regulación TRIAC: 40-220VAC
Carga máxima: 1A x 1canal
Potencia máxima: 110W/220W (110V/220V)
Dimensión: 52x52x26mm

V-1H

Pastilla reguladora Por Pulsador 12-48V
Entrada: 12-48VDC
Señal de entrada: RF 2.4GHz + Pulsador
Carga máxima: 6A*1canal 12/24V 3A*1canal 36/48V
Potencia máxima: 12V<72W ,24V<144W 36V<108W□48V<144W
Dimensión: 52x52x26mm

V1-C

Controlador tactil para incorporar en perfil
Entrada: 12-24VDC
Carga máxima: 3A
Potencia máxima: 12V<36W, 24V<72W
Control: Regulación mono color
Dimensión: 50x7.8x10mm

V1-B

Controlador RGB 230V
Salida: 600W
Frecuencia: 2.4GHz
Distancia máxima: 30 metros
Control: RGB multicolor
Dimensión: 175x45x27mm

CONTROLADORES

R1

Mando a Distancia Regulación Monocolor de 1 zona
Para controlar una zona
Pila: CR2032
Compatible: 12V-48V y 230V
Dimensiones: 135x40x11mm

RU4

Mando a Distancia Regulación Monocolor de 4 zona
Para controlar cuatro zona
Pila: CR2032
Compatible: 12V-48V y 230V
Dimensión: 52x52x26mm

RU8

Mando a Distancia Regulación Monocolor de 8 zona
Para controlar ocho zona
Pila: CR2032
Compatible: 12V-48V y 230V
Dimensión: 52x52x26mm

KS

Regulador Triac de rueda para pared con función RF
Entrada: 100-240VAC
Carga máxima: 1A
Tipo de regulación: incandescencia, halógeno y LED
Compatible con mando
Control: Regulación mono color 230V
Dimensión: 80x86x51.5mm

WIFI-REPLAY

Convertidor WiFi a R
Voltaje: DC5-24V - 300mA
Rango de frecuencia: 2.412Ghz - 2.484Ghz
Distancia remota: 30m
APP Control - 1/16 zonas - 1/5 colores - USB
Dimensión: 72xH25mm

ILUMINACION LED
ELEKAM

ELEKAM - ILUMINACIÓN LED

Tel: 943 253 603
info@elekamled.com

C/ Mateo Errota 3, Nave 1,
Polígono 27, Martutene, 20014
Donostia-San Sebastián